

STEP

50x50mm - 2"x2"

ZONA DE INSTALACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PRODUCTO

Pared	Suelo	Zona Húmeda	Piscina	Material
Int / Ext	Residencial	Sí	Sí	Vidrio


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Test UNE-EN-ISO 10545-3 Absorción agua	Test UNE-EN-ISO-101-92=101 Dureza superficie. Mohs	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Resistencia a cambio de temperatura	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Resistencia al hielo	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos			
				Productos domésticos	Aditivos agua piscina	Ácidos y alcalinos bajos	Ácidos y alcalinos altos
No	5	Resistente	Resistente	GA	GA	GLA	GHA
Test UNE-EN-ISO 10545-14 Resistencia a las manchas	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997 Rotura	DIN 51094 Estabilidad de colores a la exposición de la luz y rayos UV	DCOF Coeficiente de fricción en mojado ANSI A 137.1 Standard	DIN 51130:2004 Resistencia al deslizamiento con calzado	DIN 51097 Resistencia al deslizamiento sin calzado	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) Coeficiente anti deslizamiento, indicado para uso exterior y piscina	
Clase 5	Resistente	Resistente	≥ 0,42	R11	Clase C	Clase 3	


EMBALAJE

Box Caja	96 Teselas	5 m - 16.40 ft	3,10 kg - 6.83 lb
Pallet Palet	180 Cajas	900 m - 2952.76 ft	561,7 kg - 1,238.33 lb
Euro Pallet Euro Palet	200 Cajas	1000 m - 3280.84 ft	634,8 kg - 1,399.49 lb


Todas las series de mosaicos ONIX de vidrio reciclado 98% están hechas de vidrio fundido. Las características del vidrio fundido pueden incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

 Producto sostenible

 98% Vidrio reciclado

 Hecho en España

 PRODUCTO
ANTIDESLIZANTE

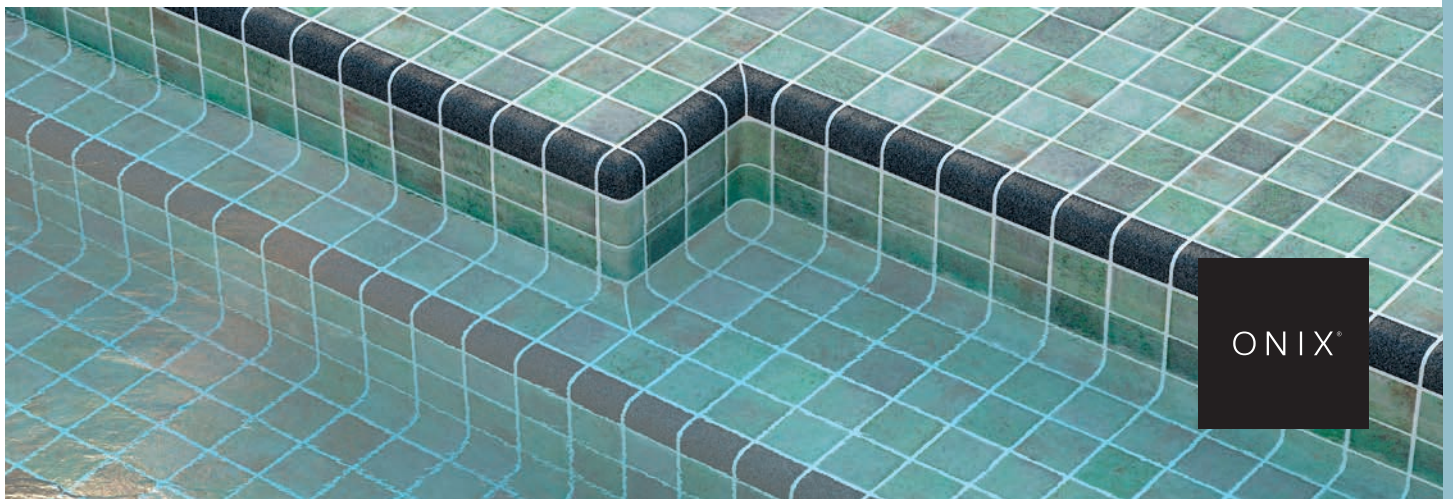

ONIX®